

Brunnenschachtabdeckungen Typ ETERNO
gem. DIN 1239, tagwasserdicht, rund, aus Edelstahl V2A.

BESCHREIBUNG STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Deckel 8-eckig, mittig leicht überhöht, aus 2,0 mm starkem Blech, mit zusätzlichen Profil-Aussteifungen verstärkt;
- Deckel mit Handgriff und mit selbsteinfallendem Verschluss inkl. Messing-Ovalkappe;
- Deckel mittels abgedeckten Scharnieren am Rahmen angeschlagen. Nur im geöffneten Zustand demontierbar;
- Moosgummi-Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbeständig, austauschbar) umlaufend an der Unterseite des Deckels;
- Winkelprofil-Zarge zum Andübeln von oben, mit zusätzlichen Sicherungslaschen zum Andübeln in Schachtlaubung innen;
- Abdeckung mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe und mit selbstarretierender nur von Hand zu lösender Zuklappsicherung;
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl inkl. selbstklebender Moosgummidichtung zum Einklemmen zwischen Bauwerk und Rahmen;
- Bedienungsschlüssel aus Edelstahl zum Lösen der Ovalkappe und zum Entriegeln des selbsteinfallenden Verschlusses.


OPTIONEN:

- SCHLOSS = Profilzylinder-Sicherheitsschloss (41,5 mm) montiert im Messinginsatz, zum Sichern des Verschlusses entspr. LKA-Empfehlungen;
- VENTILATION = Dunstkamin DN 150 mit Wetterschutzhaube und Insektengitter;
- ISOLIERUNG = 30 mm starke Hartschaum-Wärmedämmung im Deckel, durch 1 mm Blech geschützt;
- SENSOR = Magnetkontakt-Schalter montiert innen am Rahmen und Deckel zum Anschluß an bauseitige Alarmanlage;
- NOTAUSSTIEG = Selbsteinfallender Verschluss mit Handhebel zum Entriegeln und Öffnen der Abdeckung von unten;
- FEUERWEHR = 3-Kant-Verschuß bedienbar mit Feuerwehr-Hydrantenschlüssel DIN 3223-A.


STANDARDABMESSUNGEN (teilweise auf Lager vorrätig)

Nenngröße / Lichte Schachtwerte	Rahmenaußenmaß
DN 600 / Ø 620 mm	Ø 700 mm
DN 800 / Ø 800 mm	Ø 880 mm
DN 1000 / Ø 1.000 mm	Ø 1.080mm
DN 1200 / Ø 1.200 mm	Ø 1.280 mm

AUF ANFRAGE LIEFERBAR:
aus Edelstahl V4A, mit besonderen zusätzlichen Ausstattungen.

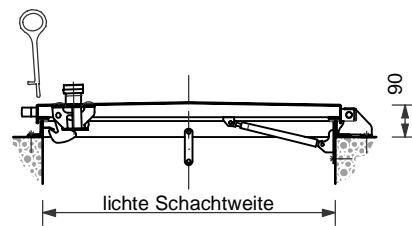

ohne Optionen

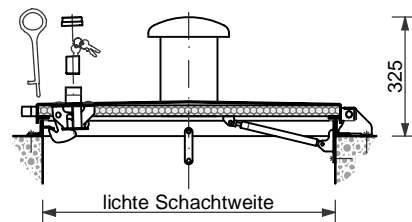

mit Optionen:
SCHLOSS+VENTILATION+ISOLIERUNG

